

☐ CN 适用于水 空气 真空 液压油（贯穿轴安装）

☐ UK *Rotoflux around the shaft union for water, air, vacuum, hydraulic oil*

☐ D *Rotoflux Montage um die Welle für Wasser, Luft, Vakuum und Hydrauliköl*

☐ I *Rotoflux a manicotto per acqua, aria, vuoto e olio idraulico*

1/4"



			
空气 - Air - Luft - Aria	10 bar / 145 PSI	90°C / 195°F	750
真空 - Vacuum - Vakuum - Vuoto	6,7 Kpa / 28" Hg		
液压油 - Hydraulic Oil Hydrauliköl - Olio Idraulico	20 bar / 290 PSI		
水 - Water - Wasser - Acqua			

☐ CN 适用于水 空气 真空 液压油（贯穿轴安装）

不允许在不与ROTOFLUX客户服务部门协商的情况下，超过旋转接头的极限而使用。

当标准型号的旋转接头无法安装在轴的底部时，可以使用R型号的旋转接头。

N型-石墨密封（标准密封）应用于水冷。

N型-石墨密封（标准密封）应用于真空和空冷。

D型-碳化钨密封（重负荷型）应用于液压油。

☐ UK *ROTOFLUX AROUND THE SHAFT UNION FOR WATER, AIR, VACUUM, HYDRAULIC OIL*


The around the shaft unions ROTOFLUX model R are used when it is impossible to fit any standard union at the shaft end. Do not use the unions at max operating limits without consulting Rotoflux customer service.



☐ D *ROTOFLUX MONTAGE UM DIE WELLE FÜR WASSER, LUFT, VAKUUM UND HYDRAULIKÖL*

Die Muffen-Durchführung ROTOFLUX Modell R werden eingesetzt in Anwendung, wo eine Montage von herkömmlichen Durchführungen auf das Wellenende nicht möglich ist. Die Durchführungen dürfen nicht unter den maximalen Betriebsbedingungen verwendet werden, ohne sich vorher mit dem technischen Büro von ROTOFLUX abgesprochen zu haben.

☐ I *ROTOFLUX A MANICOTTO PER ACQUA, ARIA, VUOTO E OLIO IDRAULICO*

I giunti ROTOFLUX della serie R si utilizzano quando non è possibile montare giunti all'estremità dell'albero o lo spazio a disposizione è limitato. Corpo esterno in ottone e particolari interni in materiali antiossidanti permettono di usare i giunti con acqua. Non utilizzare i giunti alle massime condizioni indicate senza consultare l'ufficio tecnico ROTOFLUX.

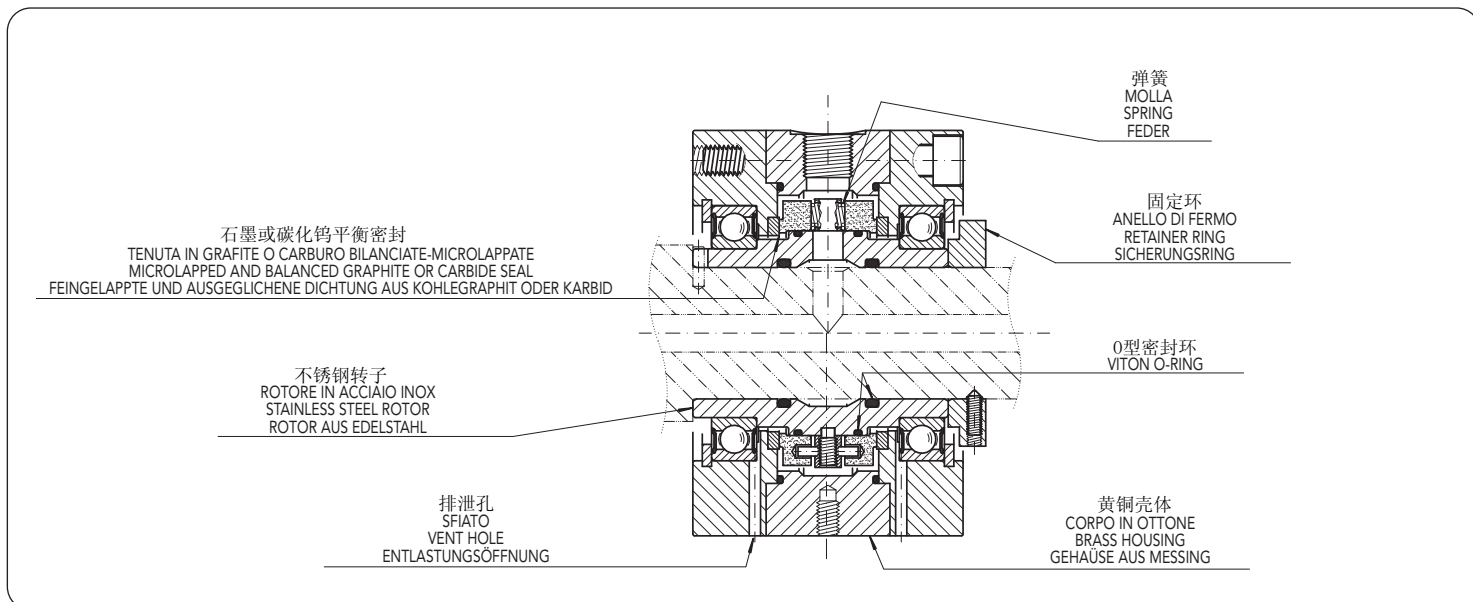

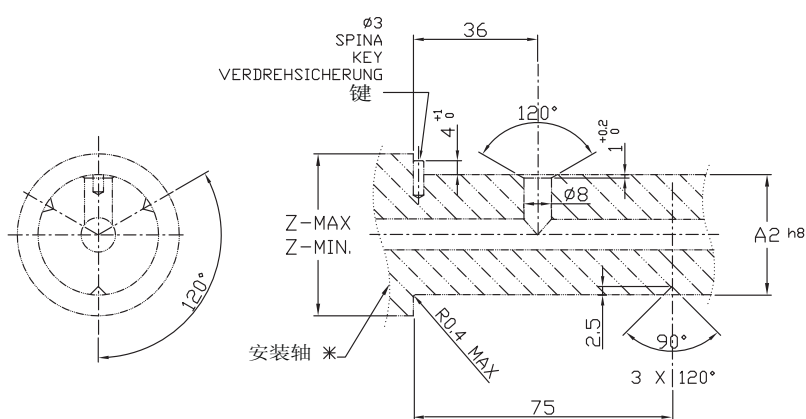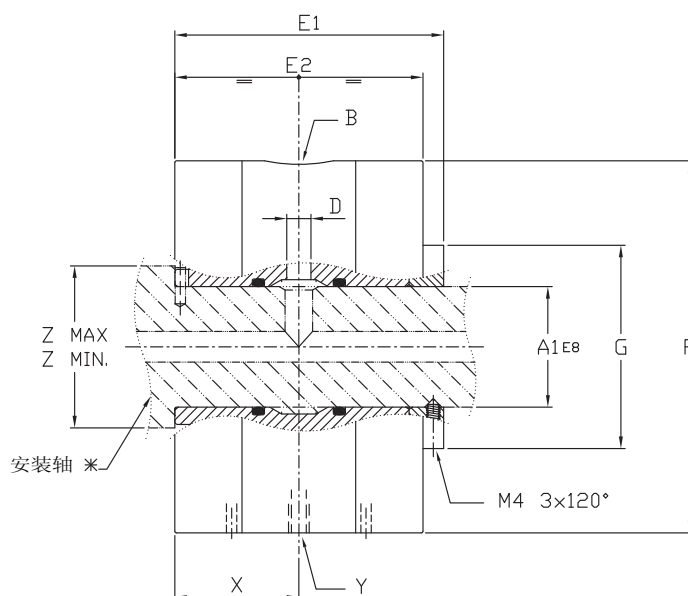

* ALBERO CLIENTE - CUSTOMER SHAFT - WELLE-DES KUNDEN - EJE DEL CLIENTE

型号 Ordering Code	单一通路 Single passage unions												
	ø A1 E8	ø A2 h8	B	ø D	E1	E2	ø F	ø G	X	Y	ø Z MIN.	ø Z MAX.	KG.
R08-1302-F28	28	28	G 1/4"	5	78	72	108	59	36	M6	35	55	3
R08-1302-F35	35	35	G 1/4"	5	78	72	108	59	36	M6	42	55	3
R08-1302-F40	40	40	G 1/4"	5	78	72	108	59	36	M6	47	55	3